


Air-TRIX® ISO 2398 TypA

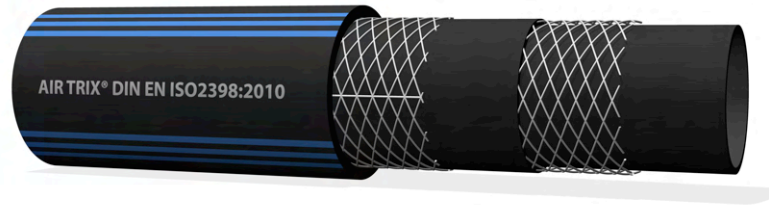

-30°C

+70°C

L'Air-TRIX®; pour air comprimé est le tuyau fiable pour les services lourds, la construction, outils à air comprimé, compresseurs, applications industrielles, pour l'industrie métallurgique, les chantiers navals, stations services, garages, ...

Construction

Tube intérieur: SBR/EPDM, noir non poreux

Renforcement: fil synthétique

Revêtement: SBR/EPDM résistant à l'ozone et aux UV

Couleur: 2 x 3 bandes bleues axiales sur fond noir

Conductrice: R < 10⁶ Ω/m

| Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | Ø Courbure mm | PS bar | PLNE bar | Couronnage m |
|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 6,3 | 14,3 | 200 | 40 | 16 | > 64 | 40 |
| 9 | 17 | 250 | 45 | 16 | > 64 | 40 |
| 10 | 19 | 340 | 55 | 16 | > 64 | 40 |
| 13 | 22 | 410 | 70 | 16 | > 64 | 40 |
| 15 | 26 | 460 | 80 | 16 | > 64 | 40 |
| 19 | 30 | 590 | 100 | 16 | > 64 | 40 |
| 25 | 37 | 1.000 | 130 | 16 | > 64 | 40 |