


Profilair 20 bar

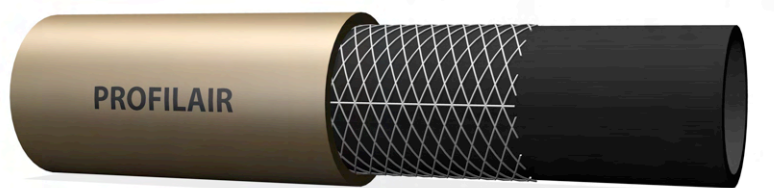

-15°C

+60°C

Le Profilair est un tuyau léger en pvc pour les applications d'air comprimé plus intensives (jusqu'à 20 bar).

Construction

Tube intérieur: pvc noire, lisse

Renforcement: fibre polyester haute ténacité

Revêtement: pvc beige ou noir anti UV

Couleur: beige ou noir

Application: Air comprimé, pulvérisation, alimentation d'air pour machines, équipement de petit matériel.

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
Couleur: beige							
PA06	6	12	109	50	20	63	50
PA07	7	13	120	55	20	63	50
PA08	8	14	130	65	20	63	50
PA09	9	15	143	70	20	63	50
PA10	10	16	155	75	20	63	50
PA12	12,7	20	225	90	20	63	50
PA16	16	24	315	125	20	63	50
PA19	19	27	363	150	20	63	50
PA25	25	34	520	195	20	63	50
Couleur: noir							
PAZ06	6	12	109	50	20	63	50
PAZ07	7	13	120	55	20	63	50
PAZ08	8	14	130	65	20	63	50
PAZ09	9	15	143	70	20	63	50
PAZ10	10	16	155	75	20	63	50
PAZ12	12,7	20	225	90	20	63	50
PAZ16	16	24	315	125	20	63	50
PAZ19	19	27	363	150	20	63	50
PAZ25	25	34	520	195	20	63	50