


Technitube

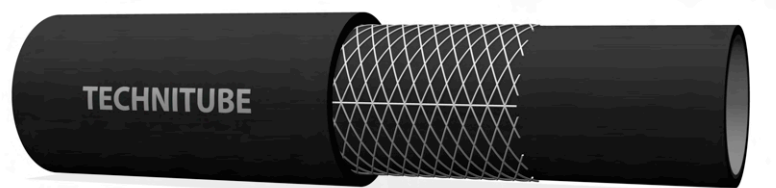

-15°C

+60°C

Tuyau souple en pvc avec un tube intérieur en élastomère polyester (PEE), ce qui fait que le tuyau convient pour de nombreux produits, comme produits les chimiques, abrasifs, fuel à température ambiante, air comprimé en usages intensif, ainsi que la pulvérisation agricole.

Construction

Tube intérieur: pvc revêtu d'une couche protectrice en PEE

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: pvc résistant aux U.V. et à l'abrasion

Couleur: noir

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Ø Courbure mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
TE06	6	11	60	86	20	70	50
TE08	8	14	65	130	20	70	50
TE09	9	15	65	143	20	70	50
TE10	10	16	75	155	20	70	50
TE12	12,7	19,5	85	215	20	70	50
TE16	16	23,5	140	296	20	65	50
TE19	19	27,5	160	390	20	65	50
TE25	25	34,5	240	560	15	55	50
TE30	30	40,5	260	735	13	42	50
TE32	32	44	270	800	13	42	25 - 50