


Technitube MS

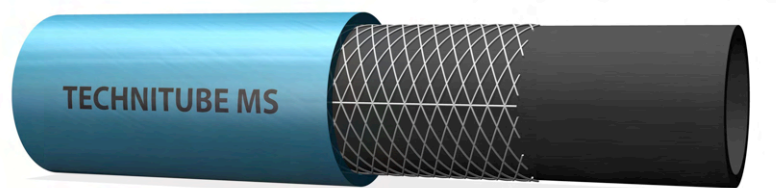

-15°C

+60°C

Tuyau très souple multi-usage en pvc de qualité alimentaire avec un tube intérieur en polyéthylène (PE), ce qui fait que le tuyau convient pour de nombreux produits. Particulièrement recommandé pour le passage d'hydrocarbures, huiles, solvants et produits chimiques

Aussi pour l'air comprimé tous usages industriels

Construction

Tube intérieur: pvc revêtu d'une couche protectrice en PE

Renforcement: tresse polyester de haute ténacité

Revêtement: pvc résistant aux U.V. et à l'abrasion

Couleur: bleu

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Ø Courbure mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
TEMS08	8	14	130	55	20	60	25 - 50
TEMS10	10	16	155	60	20	60	25 - 50
TEMS12	12,7	19	200	80	20	60	25 - 50
TEMS16	16	23	275	115	20	60	25
TEMS19	19	26	330	140	20	60	25
TEMS25	25	22	450	190	15	45	25