


## UNITRIX® 60

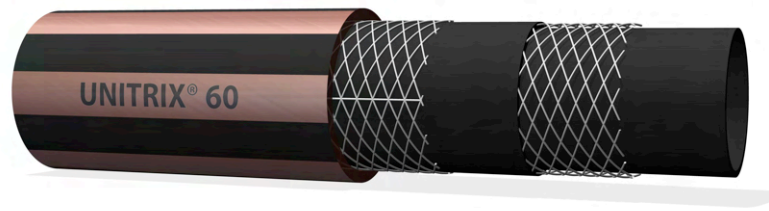

-25°C

+80°C

Le tuyau UNITRIX® 60 convient dans la construction mécanique, l'agriculture, garages, mines, chantiers navals, chemin de fer. Peut-être utilisé avec des pompes, des compresseurs et autres.

### Construction

**Tube intérieur:** NBR lisse, noir

**Renforcement:** tresses textiles haute résistance

**Revêtement:** NBR, résistant aux huiles et produits chimiques

**Couleur:** 6 lignes longitudinales brunes sur fond noir

**Conducteur:**  $R < 10^6 \Omega/m$

**Utilisation:** pour l'adduction d'essence, huile minérale, kérosène, gasoil de chauffage, huile moteur, air comprimé, eau chaude ou froide avec ou sans détergents, huile végétale, graisses animales, acides dilués, alcools techniques, pesticides, propane et butane

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
UX6006	6	13	160	35	20	60	50
UX6008	8	15,5	210	50	20	60	50
UX6010	10	17,5	250	60	20	60	50
UX6013	13	21	320	80	20	60	50
UX6016	16	25	430	100	20	60	50
UX6019	19	29	550	120	20	60	50
UX6025	25	36	760	150	20	60	50