


UNITRIX® 80

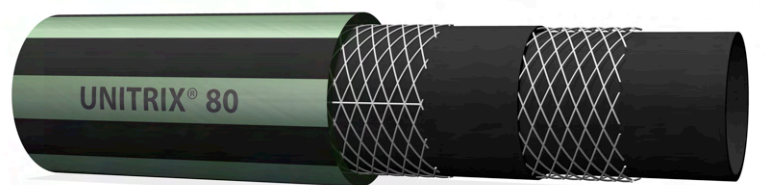

-25°C

+80°C

Le tuyau UNITRIX® 80 convient dans la construction mécanique, l'agriculture, garages, mines, chantiers navals, chemin de fer. Peut-être utilisé avec des pompes, des compresseurs et autres.

Construction

Tube intérieur: NBR lisse, noir

Renforcement: tresses textiles haute résistance

Revêtement: NBR, résistant aux huiles et produits chimiques

Couleur: 6 lignes longitudinales vert olive sur fond noir

Conducteur: $R < 10^6 \Omega/m$

Utilisation: pour l'adduction d'essence, huile minérale, kérosène, gasoil de chauffage, huile moteur, air comprimé, eau chaude ou froide avec ou sans détergents, huile végétale, graisses animales, acides dilués, alcools techniques, pesticides, propane et butane

| Référence | Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | Ø Courbure mm | PS bar | PLNE bar | Couronnement m |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|
| UX8006 | 6 | 14 | 190 | 35 | 33 | 80 | 50 |
| UX8008 | 8 | 16 | 230 | 50 | 33 | 80 | 50 |
| UX8010 | 10 | 18 | 260 | 60 | 33 | 80 | 50 |
| UX8013 | 13 | 21 | 370 | 80 | 33 | 80 | 50 |
| UX8016 | 16 | 26 | 480 | 100 | 33 | 80 | 50 |
| UX8019 | 19 | 31 | 680 | 120 | 33 | 80 | 50 |
| UX8025 | 25 | 37 | 840 | 150 | 33 | 80 | 50 |
| UX8032 | 32 | 44 | 935 | 150 | 33 | 80 | 40 |
| UX8038 | 38 | 51 | 1.150 | 190 | 33 | 80 | 40 |
| UX8050 | 50 | 64 | 1.610 | 250 | 33 | 80 | 40 |
| UX8060 | 60 | 78 | 2.260 | 400 | 33 | 80 | 40 |
| UX8075 | 75 | 93 | 3.050 | 500 | 33 | 80 | 40 |