


AX Air 20 bar

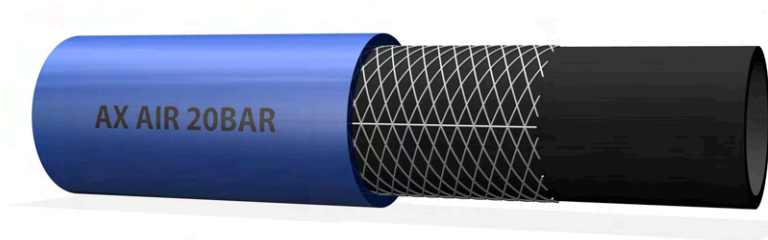

-25°C

+80°C

L'AX Air est un tuyau d'air en caoutchouc souple, approprié pour les applications d'air (jusqu'à 20 bar).

Construction

Tube intérieur: SBR/NR, noir, lisse

Renforcement: fibre polyester haute ténacité

Revêtement: SBR/NR, lisse

Couleur: bleu

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
AIR008	8	15	200	20	60	50
AIR010	10	17	230	20	60	50
AIR012	12	22	410	20	60	50
AIR015	15	25	500	20	60	50
AIR019	19	29	570	20	60	50
AIR025	25	36	800	20	60	50