


Flexair

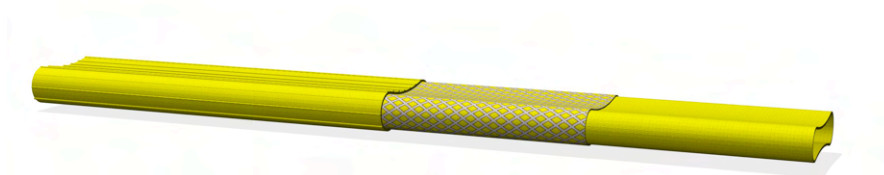

-20°C

+60°C

Tuyau d'air comprimé pour applications intensives. Grâce à son faible poids et le volume compact quand enroulé, le flexible est idéal pour les installations mobiles. De plus, il est résistant aux huiles et aux carburants.

Construction

Tube intérieur: PVC nitrile

Renforcement: fil synthétique

Revêtement: PVC nitrile, résistant aux intempéries

Couleur: jaune rainuré longitudinalement

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FLEXAIR019G	20	24	200	20	120	20 - 40
FLEXAIR025G	25	30	230	18	90	20 - 40
FLEXAIR038G	38	43	400	18	90	20 - 40
FLEXAIR050G	52	58	600	18	90	20 - 40