Proparub

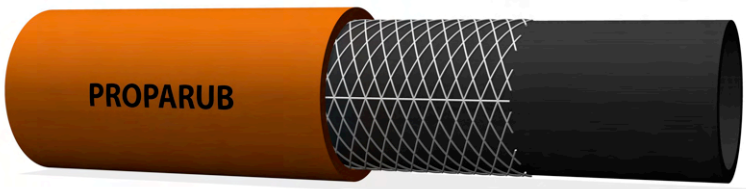

-30°C +85°C

Tuyau de soudage de qualité pour le passage de propane dans l'industrie, ateliers et chantiers. Aussi conçu pour le transfert de GPL et conforme aux normes Européennes.

Construction

Tube intérieur: caoutchouc synthétique noir lisse avec une faible diffusion

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: caoutchouc synthétique, lisse, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: orange

Normes: EN 559 et ISO 3821

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
GAS06PROP	6	13	140	20	60	20 - 40
GAS08PROP	8	15	190	20	60	20 - 40
GAS10PROP	10	17	210	20	60	20 - 40