


Air TP

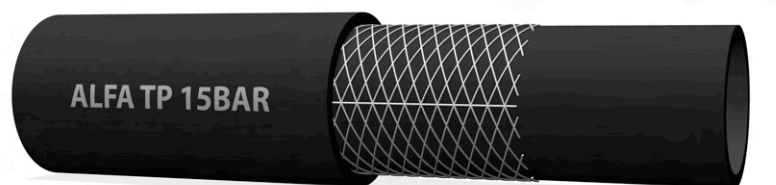

-20°C

+80°C

L'Air TP est un tuyau d'air en caoutchouc souple approprié pour les applications d'air (jusqu'à 20 bar).

Construction

Tube intérieur: SBR/NR, noir, lisse

Renforcement: fibre polyester haute ténacité

Revêtement: SBR/NR, lisse

Couleur: noir

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
RTP08	6	13	160	20	60	20 - 40
RTP08	8	15	180	20	60	20 - 40
RTP10	10	10	220	20	60	20 - 40
RTP13	13	21	270	20	60	20 - 40
RTP16	16	23	320	20	60	20 - 40
RTP19	19	29	510	20	60	20 - 40
RTP25	25	34	620	20	60	20 - 40
RTP32	32	43	950	15	45	20 - 40
RTP35	35	47	1050	15	45	20 - 40
RTP50	50	64	1540	15	45	20 - 40
RTP75	75	91	2640	15	45	20 - 40