


Acerub

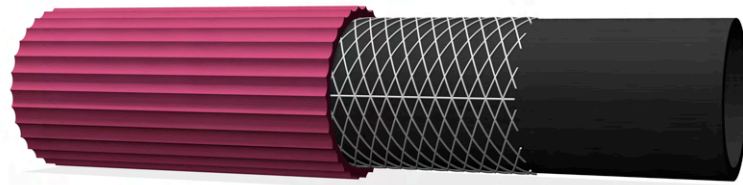

-30°C

+85°C

Tuyau de soudage de qualité pour le passage d'acétylène dans l'industrie, ateliers et chantiers.

Construction

Tube intérieur: caoutchouc synthétique, noir et lisse

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: caoutchouc synthétique, rainuré, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: rouge

Norme: EN 559 et ISO 3821

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
GAS06AC	6,3	13,3	130	60	20	40	40 - 50
GAS09AC	9	16	175	80	20	40	40 - 50
GAS10AC	10	17	210	90	20	40	40 - 50