Oxyrub

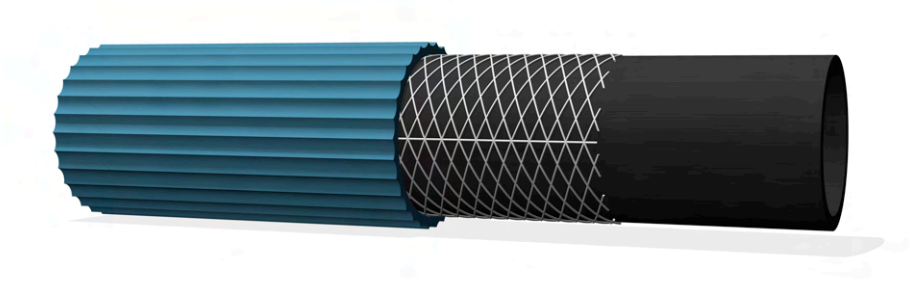

-30°C +85°C

Tuyau de soudage de qualité pour le passage d'oxygène dans l'industrie, ateliers et chantiers.

Construction

Tube intérieur: caoutchouc synthétique, noir et lisse

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: caoutchouc synthétique, rainuré, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: bleu

Norme: EN 559 et ISO 3821

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
GAS06OX	6,3	13,3	130	60	20	40	40 - 50
GAS09OX	9	16	175	80	20	40	40 - 50
GAS10OX	10	17	210	90	20	40	40 - 50