


Tuyau Jumelé

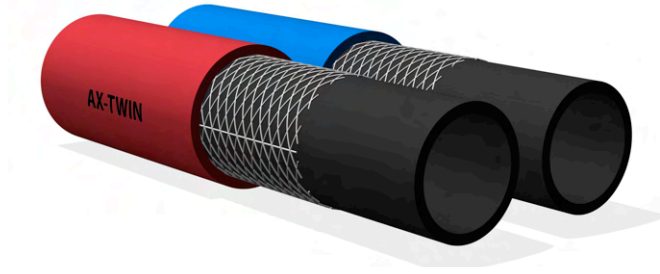

-30°C

+85°C

Tuyau de soudage jumelé/double de qualité pour le passage d'acétylène et d'oxygène dans l'industrie, ateliers et chantiers.

Construction

Tube intérieur: caoutchouc synthétique, noir et lisse

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: caoutchouc synthétique, lisse, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: tube rouge et tube bleu

Norme: EN 559 et ISO 3821

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
GAS06TWIN	6,3	13	210	60	20	40	40 - 50
GAS09TWIN	9	16	350	75	20	40	40 - 50