


Air TP AS

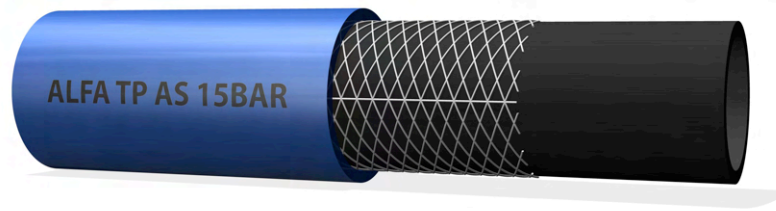

-20°C

+70°C

L'Air TP AS est un tuyau d'air en caoutchouc souple et anti-statique approprié pour les applications d'air (jusqu'à 15 bar).

Construction

Tube intérieur: SBR/NR, noir, lisse

Renforcement: fibre polyester haute ténacité

Revêtement: SBR/NR, lisse

Couleur: bleu

Conductrice: $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
RTPAS08	6	13	120	15	45	20
RTPAS08	8	15	160	15	45	20 - 40
RTPAS10	10	18	200	15	45	20
RTPAS13	13	20	140	15	45	20