


Propavyl 20 bar

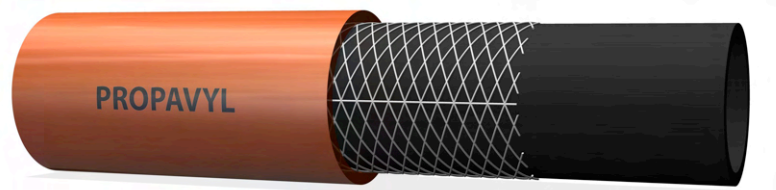

-15°C

+60°C

Tuyau souple en pvc pour le passage de propane.

Construction

Tube intérieur: pvc lisse et noir, avec plastifiant polymérique, spécialement pour le propane

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: PVC lisse

Couleur: orange

Norme: NF T 47-221, Rapport 718 Etude C9478 de 02/11/1993 du Laboratoire de Recherche et de Contrôle du caoutchouc et du plastique (pour Ø 8x14mm).

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
PR06	6,3	12	97	25	20	60	25 - 50
PR08	8	14	130	30	20	60	25 - 50
PR09	9	16	173	35	20	60	25 - 50