


## Alfaspir PU

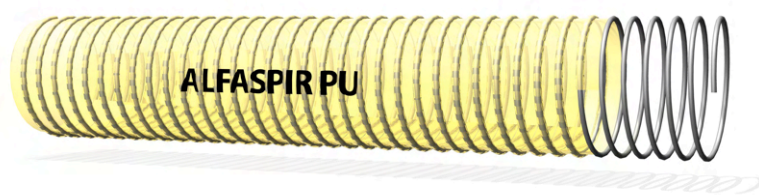

-20°C

+80°C

Tuyau très souple en polyuréthane (PU) avec une paroi intérieure lisse appropriée pour l'aspiration de matériaux abrasifs (copeaux de bois, de l'herbe, des feuilles, extraction de poussière) et résistant à l'hydrolyse et aux bactéries.

**Construction:** paroi en PU avec une spirale en pvc dur blanc incorporée.

**Couleur:** transparent (sur demande aussi en noir)

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	Vide mH2O	Couronnage m
EOPU030	30	0,5	165	70	3	25
EOPU035	35	0,5	200	90	3	25
EOPU040	40	0,5	230	100	3	25
EOPU050	50	0,5	340	140	2,5	25
EOPU060	60	0,5	425	160	2,5	25
EOPU070	70	0,5	500	190	2,5	25
EOPU075	75	0,5	550	200	2,5	25
EOPU080	80	0,6	590	220	2,5	25
EOPU090	90	0,6	670	260	2	25
EOPU100	100	0,6	750	280	2	25
EOPU110	110	0,6	850	300	2	25
EOPU120	120	0,6	930	320	2	25
EOPU125	125	0,7	1.050	340	2	25
EOPU140	140	0,7	1.250	360	2	25
EOPU150	150	0,7	1.350	400	2	10 - 25
EOPU160	160	0,8	1.450	440	2	10 - 25
EOPU180	180	0,8	1.750	500	2	10 - 25
EOPU200	200	0,8	1.950	560	2	10 - 25