


AX Abracem 10 bar

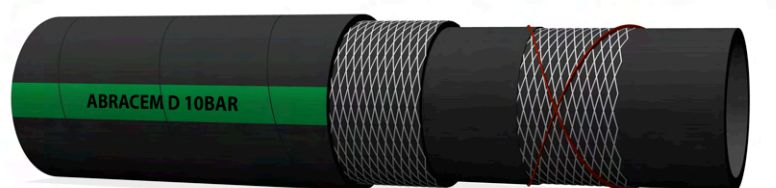

-40C

+70°C

Tuyau antistatique en NR/SBR pour le refoulement des produits abrasifs secs à basse pression (10 bar).

Construction

Tube intérieur: NR/SBR noir, lisse

Renforcement: tresses textiles haute résistance + fils antistatique

Revêtement: NR/SBR anti-statique avec empreinte toile, bonne résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries

Couleur: noir

Résistance à l'abrasion: selon DIN 53516 70+/-5mm³

Application: ciment, sable, gravier, cailloux, copeaux, ...

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
ABRACEM050	51	65	1.740	10	30	40 - 61
ABRACEM075	76	92	2.250	10	30	40 - 61
ABRACEM090	90	110	3.680	6	18	40
ABRACEM100	102	118	3.180	10	30	40 - 61
ABRACEM110	110	129	3.950	8	24	40
ABRACEM115	115	135	4.300	8	24	40