


AX Abraspir 10 bar S&D

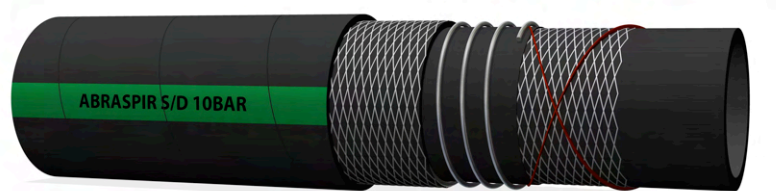

-40C

+70°C

Tuyau en NR/SBR fait sur mandrin pour l'aspiration et la pression pour des produits secs abrasifs. Idéal pour charger et décharger les camions et les silos.

Construction

Tube intérieur: NR/SBR noir, lisse (complètement en NR disponible sur demande)

Renforcement: tresses textiles haute résistance et spirale en acier noyé

Revêtement: NR/SBR antistatique avec empreinte toile et bonne résistance aux UV, ozone et intempéries

Couleur: noir

PS: 10 bar (PLNE: 30 bar)

Résistance à l'abrasion: Tube intérieur 70+/-5mm³ selon DIN 53516

Application: ciment, sable, poudre de chaux, fourrage, copeaux, ...

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Vide bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
ABRASPIR050	51	65	1.920	0,9	300	40 - 61
ABRASPIR065	65	79	2.430	0,9	380	40 - 61
ABRASPIR075	76	92	3.280	0,9	450	40 - 61
ABRASPIR090	90	110	3.800	0,9	540	40 - 61
ABRASPIR100	102	118	4.800	0,9	610	40 - 61
ABRASPIR110	110	129	5.600	0,8	660	40 - 61
ABRASPIR115	115	135	5.800	0,8	700	40 - 61
ABRASPIR125	127	147	6.800	0,8	760	40 - 61
ABRASPIR150	152	174	11.000	0,8	920	40 - 61
ABRASPIR200	203	229	16.300	0,7	1220	40