


AX Beton 40 bar

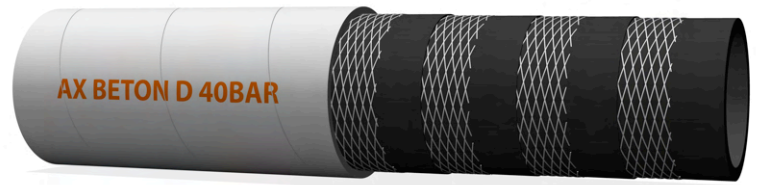

-40C

+70°C

Tuyau NR/SBR antistatique pour refoulement sous pression de mortier, béton, ciment, pulpe et autres produits abrasifs avec texture granulée. Convient pour pulvérisateur de plâtre et béton.

Sur demande aussi disponible en version 85 bar.

Construction

Tube intérieur: NR/SBR noir, lisse

Renforcement: tresses textiles haute ténacité

Revêtement: NR/SBR antistatique, avec empreint toile, résistant aux intempéries

Couleur: noir ou blanc

Résistance à l'abrasion: selon DIN 53516 70 +/-5mm³

Application: ciment, sable, poudre de chaux, ...

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
ABRAPLUS025	25	37	680	40	120	40 - 61
ABRAPLUS035	35	49	1.140	40	120	40 - 61
ABRAPLUS038	38	54	1.440	40	120	40 - 61
ABRAPLUS040	40	54	1.180	40	120	40 - 61
ABRAPLUS050	51	68	1.990	40	120	40 - 61
ABRAPLUS060	60	78	2.280	40	120	40 - 61
ABRAPLUS065	65	85	2.700	40	120	40 - 61
ABRAPLUS075	75	95	3.190	40	120	40 - 61
ABRAPLUS080	80	105	4.100	40	120	40 - 61
ABRAPLUS090	90	110	3.930	40	120	40 - 61
ABRAPLUS100	102	130	6.400	35	105	40 - 61
ABRAPLUS125	125	155	7.700	35	105	40 - 61