


## Carborub 20

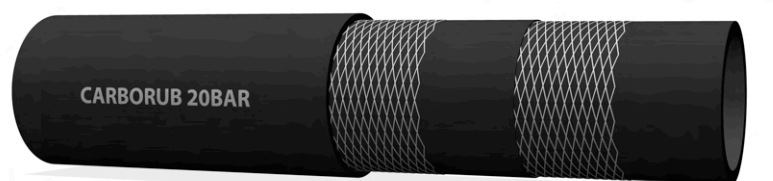

-25°C

+80°C

Tuyau polyvalent en caoutchouc pour des huiles minérales, des graisses et de l'huile, avec une teneur en composants aromatiques maximale de 50%.

### Construction

**Tube intérieur:** NBR noir, lisse

**Renforcement:** tresses textiles haute résistance

**Revêtement:** CR/NBR/PVC, lisse, résistant à l'ozone et aux intempéries

**Couleur:** noir

**Conducteur:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
OIL006-20BAR	6	12	115	20	60	80
OIL008-20BAR	8	14	140	20	60	80
OIL010-20BAR	10	17	200	20	60	100
OIL013-20BAR	13	20	260	20	60	120
OIL016-20BAR	16	24	340	20	60	150
OIL019-20BAR	19	28	470	20	60	190
OIL025-20BAR	25	35	650	20	60	240