


## Opal Fuel

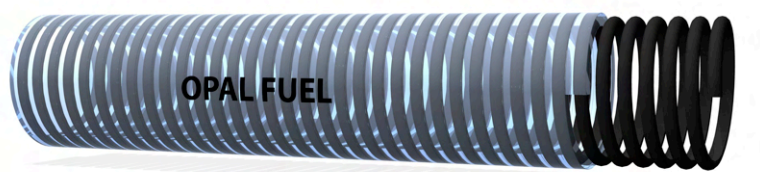

-10°C

+60°C

Tuyau en PVC nitrile spécial pour l'aspiration ou le refoulement des hydrocarbures. Il est caractérisé par sa grande maniabilité et sa souplesse même à basse température.

**Attention:** Formellement déconseillé pour les installations fixes

**Construction:** pvc nitrile translucide avec une spirale en pvc rigide incorporée dans la paroi, complètement lisse à l'intérieur

**Couleur:** blanc translucide avec spirale noir

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	Vide mH2O	Couronnage m
NEF020	20	2,9	250	100	4	7	25* - 50
NEF025	25	2,9	310	135	4	7	25* - 50
NEF030	30	3	370	140	4	7	50
NEF032	32	3,1	400	150	4	7	50
NEF035	35	3,2	490	165	4	7	50
NEF040	40	3,6	560	190	4	7	50