


## AX SAE 100 R4

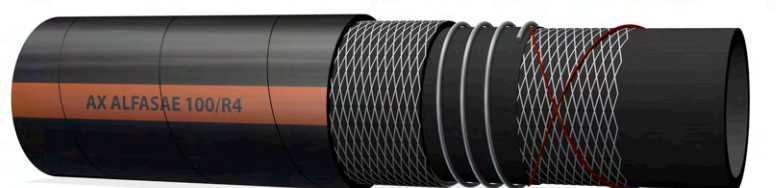

-40°C +100°C

Tuyau en NBR/CR utilisé pour le refoulement ou l'aspiration d'huiles à faibles pressions. Particulièrement recommandé pour le retour d'huile de groupes hydrauliques.

**Norm:** SAE 100 R4

### Construction

**Tube intérieur:** NBR noir, lisse

**Renforcement:** plis textile et spirale en acier noyés dans la paroi

**Revêtement:** CR noir, empreinte toile, résistant aux flammes, à l'abrasion et aux intempéries

**Conducteur:**  $R < 10^6 \Omega/m$

| Référence  | Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | PS bar | Vide bar | Ø Courbure mm | Couronnage m |
|------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------|---------------|--------------|
| OIL019S-R4 | 19             | 32             | 800       | 21     | 0,9      | 127           | 40           |
| OIL025S-R4 | 25             | 38             | 900       | 17     | 0,9      | 152           | 40           |
| OIL032S-R4 | 32             | 45             | 1.200     | 14     | 0,9      | 203           | 40           |
| OIL038S-R4 | 38             | 52             | 1.550     | 10     | 0,9      | 254           | 40           |
| OIL050S-R4 | 51             | 64             | 1.900     | 7      | 0,9      | 305           | 40           |
| OIL065S-R4 | 63,5           | 78             | 2.500     | 4      | 0,9      | 360           | 40           |
| OIL075S-R4 | 76             | 90             | 3.100     | 4      | 0,9      | 450           | 40           |
| OIL100S-R4 | 102            | 116            | 4.200     | 2      | 0,9      | 610           | 40           |