


## AX Bitume

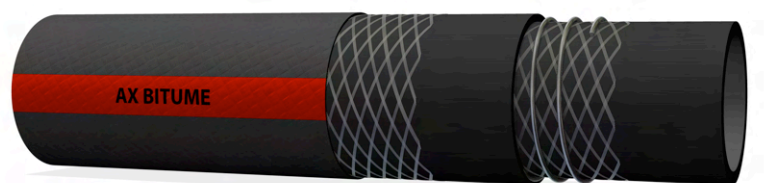

-25°C

+185°C

Tuyau aspiration-refoulement construit sur mandrin pour du bitume chaud.

**Attention:** Ces tuyaux ne peuvent pas être obturés à chaud. En effet, lors du refroidissement, l'air contenu à l'intérieur du flexible se rétracte formant ainsi un vide qui serait susceptible de le détruire par arrachement de la paroi intérieure.

### Construction

**Tube intérieur:** caoutchouc synthétique noir lisse, résistant à la chaleur

**Renforcement:** fils textiles de haute ténacité et spirale en acier noyé

**Revêtement:** caoutchouc noir lisse avec empreinte toile, résistant à l'abrasion, la chaleur, l'ozone et les intempéries

**Couleur:** noir avec bande rouge

Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
51	68	2280	10	40	300	40
60	78	2650	10	40	360	40
76	94	3600	10	40	450	40
80	99	4200	10	40	480	40
102	124	5550	10	40	600	40