


Carborub 10

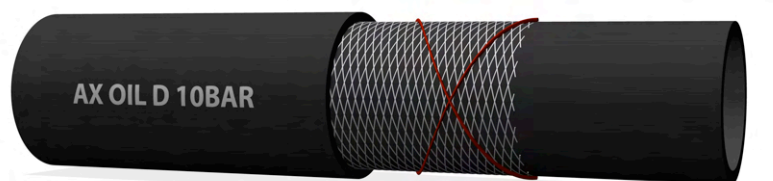

-25°C

+80°C

Tuyau polyvalent en caoutchouc pour des huiles minérales, des graisses et de l'huile, avec une teneur en composés aromatiques maximale de 50%.

Construction

Tube intérieur: NBR noir, lisse

Renforcement: tresses textiles haute résistance

Revêtement: NBR/PVC lisse, résistant à l'ozone et aux intempéries

Couleur: noir

Conducteur: $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
RCA06	6	12	160	10	30	50
RCA08	8	15	200	10	30	50
RCA13	13	20	230	10	30	50
RCA16	16	23	280	10	30	50
RCA19	19	27	450	10	30	50
RCA25	25	35	720	10	30	50