# Fuelflex 10 bar

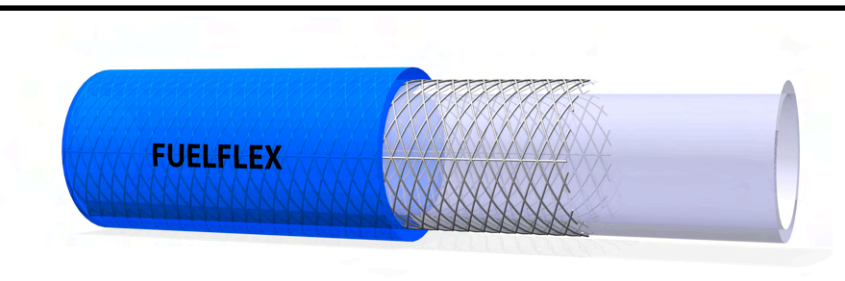


-15°C +60°C

Le Fuelflex est un tuyau renforcé en pvc souple pour le passage d'hydrocarbures et dérivés jusqu'à 10 bar. (sauf essence)

**Construction**

**Tube intérieur:** pvc transparent, spécial hydrocarbures

**Renforcement:** tresse textile de haute ténacité

**Revêtement:** pvc transparent, spécial hydrocarbures

**Couleur:** bleu transparent, noir à partir de Ø 20mm

| Référence | Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | Ø Courbure mm | PS bar | PLNE bar | Couronnage m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur: bleu transparent | | | | | | | |
| TFU06 | 6,3 | 11 | 50 | 80 | 10 | 40 | 50 |
| TFU08 | 8 | 14 | 60 | 128 | 10 | 40 | 25 - 50 |
| TFU10 | 10 | 16 | 80 | 149 | 10 | 33 | 50 |
| TFU12 | 12 | 19 | 100 | 210 | 10 | 33 | 50 |
| TFU15 | 15 | 23 | 125 | 295 | 10 | 33 | 50 |
| Couleur: noir | | | | | | | |
| TFU20 | 20 | 28 | 150 | 370 | 10 | 30 | 25 - 50 |
| TFU25 | 25 | 32,5 | 170 | 425 | 8 | 24 | 25 - 50 |
| TFU30 | 30 | 39 | 200 | 598 | 8 | 24 | 25 - 50 |



* uniquement sur commande / n'hésitez pas à nous contacter pour des variantes (couleur, couronnage).