


## Filclair AL

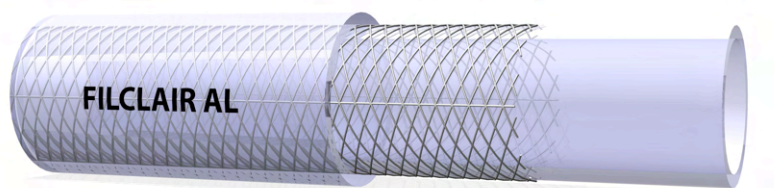

-15°C

+60°C

Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc de qualité alimentaire. Convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels, produits alimentaires.

Seulement pour le passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1.

Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

**Certificat:** IANESCO RE 12/04407 et RE 13/02867

**ATTENTION:** interdit pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...) ou des hydrocarbures

### Construction

**Tube intérieur:** pvc lisse transparent de qualité alimentaire

**Renforcement:** tresse polyester de haute ténacité

**Revêtement:** pvc lisse transparent de qualité alimentaire

**Couleur:** complètement transparent

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FCAL0410	4	10	20	86	15	50	25 - 50
FCAL0511	5	11	20	96	15	50	25 - 50
FCAL0612	6	12	28	110	15	50	25 - 50
FCAL0713	7	13	28	121	15	50	25 - 50
FCAL0814	8	14	30	130	15	50	25 - 50
FCAL0915	9	15	33	141	15	50	25 - 50
FCAL1016	10	16	38	155	15	50	25 - 50
FCAL1219	12	19	40	216	15	50	25 - 50
FCAL1221	12	21	43	297	15	50	25 - 50
FCAL1320	13	20	45	225	15	50	25 - 50
FCAL1523	15	23	50	308	15	50	25 - 50
FCAL1624	16	24	55	319	15	50	25 - 50
FCAL1927	19	27	63	363	15	50	25 - 50
FCAL2028	20	28	65	372	15	50	25 - 50
FCAL2534	25	34	75	524	15	50	25 - 50
FCAL2536	25	36	80	622	15	50	25 - 50
FCAL3041	30	40	90	670	12	38	25 - 50
FCAL3242	32	42	93	716	12	38	25 - 50
FCAL3848	38	48	110	865	10	32	25 - 50
FCAL4050	40	50	125	900	10	27	25 - 50
FCAL4052	40	52	140	1036	10	25	25 - 50
FCAL4555	45	55	165	1085	8	25	25 - 50
FCAL4557	45	57	175	1120	8	25	25 - 50
FCAL5064	50	64	210	1440	8	25	25 - 50