


## Alfaclean

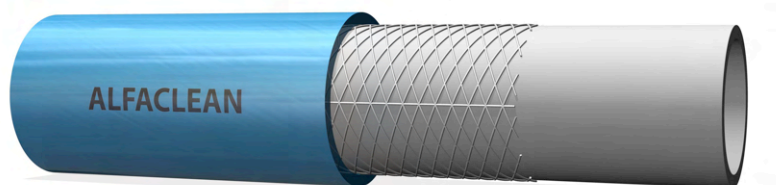

-15°C

+70°C

Tuyau très souple en pvc renforcé de qualité alimentaire. S'utilise pour le lavage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires. Le tuyau est approprié pour véhiculer des solutions de nettoyage et de désinfection aux dosages courants. L'Alfaclean a une bonne tenue aux graisses animales.

Disponible en 2 versions: 40 bar et 80 bar

**Remarques:** passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques > 15°

**Certificat:** IANESCO n° 13049 de 31/10/2008

**ATTENTION:** ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

### Construction

**Tube intérieur:** PVC blanc

**Renforcement:** tresse textile haute ténacité

**Revêtement:** PVC blanc

**Couleur:** bleu

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS à 23°C bar	PS à 70°C bar	PLNE bar	Couronnage m
40 bar								
AFCL1220	12	20	260	110	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16	24	321	150	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19	28	420	165	40	40	100	25 - 50
80 bar								
AFCL1222	12	22	325	110	80	40	240	25 - 50