


Alfacier

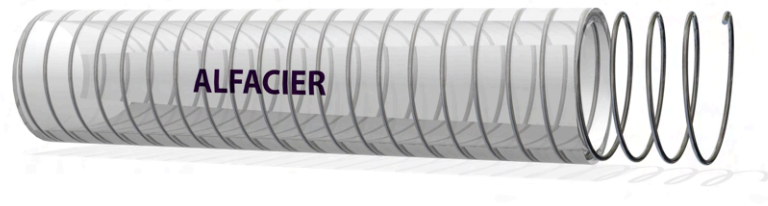

-15°C

+60°C

Tuyau d'aspiration et de refoulement en pvc de qualité alimentaire avec une spirale en acier galvanisé. S'utilise pour les travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, ...

Certificat: IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867

Remarques: passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Construction: pvc transparent de qualité alimentaire avec une spirale en acier incorporée dans la paroi, surface intérieure et extérieur lisse

Couleur: transparent avec une spirale galvanisée

| Référence | Ø Intérieur mm | Epaisseur mm | Poids g/m | Ø Courbure mm | PS bar | Vide mH2O | Couronnage m |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| PL008 | 8 | 3 | 130 | 30 | 5 | 9 | 60 |
| PL010 | 10 | 3 | 160 | 30 | 5 | 9 | 60 |
| PL012 | 12 | 3 | 185 | 40 | 5 | 9 | 30 - 60 |
| PL014 | 14 | 3 | 210 | 50 | 5 | 9 | 30 - 60 |
| PL016 | 16 | 3,5 | 250 | 60 | 5 | 9 | 30 - 60 |
| PL018 | 18 | 3,5 | 290 | 65 | 4,5 | 9 | 30 - 60 |
| PL020 | 20 | 3,5 | 340 | 70 | 4,5 | 9 | 30 - 60 |
| PL022 | 22 | 3,5 | 380 | 75 | 4 | 9 | 60 |
| PL025 | 25 | 4 | 450 | 75 | 4 | 9 | 30 - 60 |
| PL030 | 30 | 4 | 540 | 80 | 4 | 9 | 30 - 60 |
| PL032 | 32 | 4,5 | 610 | 90 | 4 | 9 | 30 - 60 |
| PL035 | 35 | 4,5 | 710 | 100 | 3,5 | 9 | 30 - 60 |
| PL038 | 38 | 4,5 | 790 | 110 | 3,5 | 9 | 30 |
| PL040 | 40 | 5 | 860 | 110 | 3,5 | 9 | 30 |
| PL045 | 45 | 5,5 | 1.000 | 120 | 3,5 | 9 | 30 |
| PL050 | 50 | 5,5 | 1.200 | 130 | 3,5 | 9 | 30 |
| PL060 | 60 | 7,5 | 2.000 | 180 | 3 | 9 | 30 |
| PL063 | 63 | 7,5 | 2.100 | 290 | 3 | 9 | 30 |
| PL070 | 70 | 8 | 2.300 | 360 | 3 | 9 | 30 |
| PL075 | 75 | 8 | 2.650 | 380 | 2,5 | 9 | 30 |
| PL080 | 80 | 8,5 | 2.900 | 410 | 2 | 9 | 20 - 30 |
| PL090 | 90 | 8,5 | 3.400 | 430 | 2 | 9 | 20 |
| PL100 | 102 | 8,5 | 4.000 | 500 | 2 | 9 | 20 - 30 |
| PL105 | 105 | 9 | 4.200 | 520 | 2 | 9 | 20 |
| PL110 | 110 | 9,5 | 4.750 | 560 | 1,5 | 9 | 20 |
| PL120 | 120 | 9,5 | 5.250 | 600 | 1,5 | 9 | 20 |
| PL125 | 125 | 9,5 | 5.400 | 600 | 1,5 | 9 | 20 |
| PL150 | 150 | 10 | 6.900 | 760 | 1,5 | 9 | 20 |