


AX Agradrink

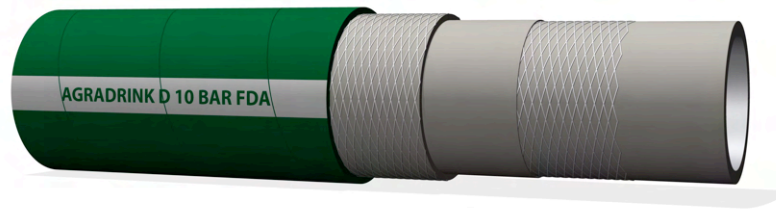

-20°C

+100°C

Tuyau caoutchouc de refoulement fait sur mandrin pour le transfert d'eau potable (KTW), jus de fruits, ...

Stérilisation: maximum 110 ° pendant 30 minutes

Norme: FDA titre 21 art. 177.2600 (e) pour liquides alimentaires, BfR, KTW, CE 1935/2004

Construction

Tube intérieur: UHMWPE transparent, sans goût ni odeur

Renforcement: tresse textile haute ténacité

Revêtement: EPDM avec empreinte toile résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: vert

Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
19	31	390	10	30	40
25	37	520	10	30	40
32	44	850	10	30	40
38	51	1.240	10	30	40
51	67	1.630	10	30	40
63	80	2.050	10	30	40
76	92	2.900	10	30	40
102	118	3.460	10	30	40