


## Filclair AL Coloré

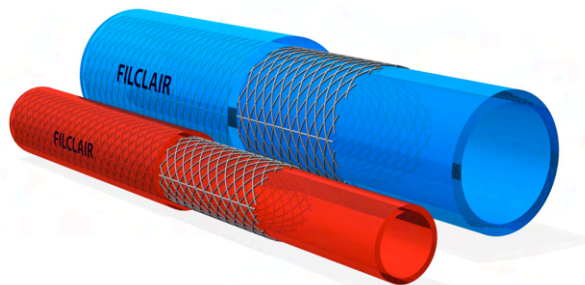

-15°C

+60°C

Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc de qualité alimentaire. Approprié pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels, produits alimentaires.

Seulement pour le passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1.

Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

**Certificat:** IANESCO RE 12/04407 et RE 13/02867

**ATTENTION:** interdit pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...) ou des hydrocarbures

### Construction

**Tube intérieur:** pvc lisse transparent de qualité alimentaire

**Renforcement:** tresse polyester de haute ténacité

**Revêtement:** pvc lisse transparent de qualité alimentaire

**Couleur:** bleu ou rouge transparent, et bleu, rouge ou blanc opaque

Transparent rouge	Transparent bleu	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Ø Courbure mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FCRT0612	FCBT0612	6	12	28	110	15	50	50
FCRT0814	FCBT0814	8	14	30	130	15	50	50
FCRT0915	FCBT0915	9	15	33	141	15	50	50
FCRT1016	FCBT1016	10	16	38	155	15	50	50
FCRT1219	FCBT1219	12	19	40	216	15	50	50
FCRT1320	FCBT1320	13	20	45	225	15	50	50
FCRT1523	FCBT1523	15	23	50	308	15	50	50
FCRT1624	FCBT1624	16	24	55	319	15	50	50
FCRT1927	FCBT1927	19	27	63	363	15	50	50
FCRT2028	FCBT2028	20	28	65	372	15	50	50
FCRT2534*	FCBT2534*	25	34	75	524	15	50	50
FCRT2536	FCBT2536	25	36	80	622	15	50	50
FCRT3040	FCBT3040	30	40	90	670	12	50	50

Référence	Couleur opaque	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Ø Courbure mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FCB0612	bleu	6	12	28	110	15	50	50
FCB0915		9	15	33	141	15	50	50
FCR0612	rouge	6	12	28	110	15	50	50
FCR0915		9	15	33	141	15	50	50
FCW0612	blanc	6	12	28	110	15	50	50
FCZ0612	noir	6	12	28	110	15	50	50
FCG0612	jaune	6	12	28	110	15	50	50