


Blaudieck LGD

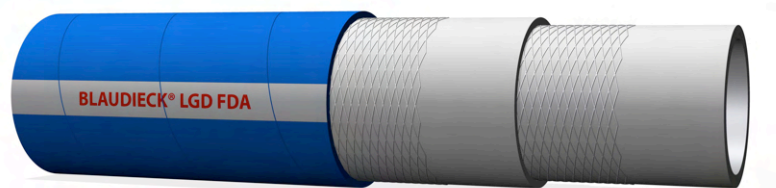

-25°C

+80°C

Blaudieck® LGD et LGDS sont des tuyaux sans goût ni odeur pour l'industrie alimentaire et ils sont résistants aux détergents et désinfectants. Tube et revêtement sont résistants aux huiles et graisses.

Certificat: recommandation XXI de la BIR (Institut Fédéral Allemand pour l'Analyse de Risque) et FDA

Remarques: L'intérieur peut être stérilisé avec de la vapeur à une température maximale de 110°C (max 130°C pendant 20 minutes). Aussi disponible avec tube UPE (type LDGU et LGDUS)

Construction

Tube intérieur: caoutchouc NBR blanc et lisse

Renforcement: fil synthétique (LGD + LGDS) et spirale en acier (LGDS)

Revêtement: caoutchouc NBR bleu, avec bonne résistance à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: bleu

Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
13	21	280	10	40	80	40
16	24	320	10	40	100	40
19	29	500	10	40	115	40
25	37	800	10	40	150	40
32	48	1.400	10	40	195	40
38	56	1.700	10	40	230	40
40	58	1.900	10	40	240	40
50	70	2.700	10	40	300	40
60	80	3.000	10	40	420	40
65	89	3.800	10	40	455	40
75	99	4.100	10	40	525	40
80	104	5.100	10	40	560	40
100	130	6.700	10	40	700	40