


## Profiltress 40 bar

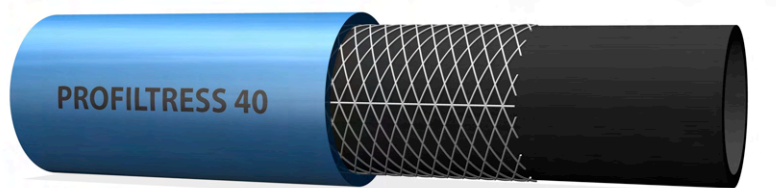

-15°C

+70°C

Le Profiltress 40 est un tuyau en pvc pour les applications d'air comprimé (jusqu'à 40 bar), comme la pulvérisation agricole.

### Construction

**Tube intérieur:** PVC noir, lisse

**Renforcement:** fibre polyester haute ténacité

**Revêtement:** pvc anti UV

**Couleur:** bleu claire

| Référence | Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | Ø Courbure mm | PS bar | PLNE bar | Couronnage m |
|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------|----------|--------------|
| PT06      | 6,3            | 12,5           | 109       | 55            | 40     | 125      | 50           |
| PT08      | 8              | 14,5           | 153       | 60            | 40     | 125      | 50 - 100     |
| PT09      | 9              | 16             | 174       | 70            | 40     | 125      | 50 - 100     |
| PT10      | 10             | 17             | 187       | 75            | 40     | 125      | 50 - 100     |
| PT12      | 12             | 20             | 245       | 105           | 40     | 125      | 50 - 100     |
| PT16      | 16             | 24             | 321       | 145           | 40     | 105      | 50           |
| PT19      | 19             | 28             | 420       | 155           | 40     | 105      | 50 - 100     |
| PT25      | 25             | 35             | 585       | 260           | 40     | 105      | 50           |