


Amazone SE groen

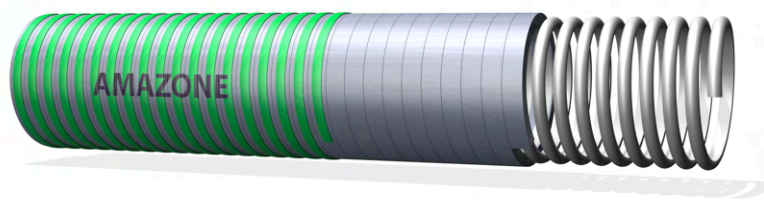

-20°C

+60°C

Soepele, super elastische (SE) en professionele pvc spiraalslang voor het opzuigen of afvoeren van vervuild water en gieren. Speciaal ontworpen voor voertuigen van industriële cleaners. De uitwendige spiraal maakt het makkelijker om de slang te verslepen. Blijft soepel bij lage temperaturen.

Constructie: zeer flexibele pvc slang met een gladde binnenwand en ingewerkte spiraal in harde pvc, alsook een slijtvaste harde pvc spiraal op de buitenwand

Kleur: grijs met groene uitwendige spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Vacuüm mH ₂ O	Buigradius mm	Rollengten m
APSEGB063	63	5,2	1400	4,5	9	150	50
APSEGB075	75	5,5	1720	4,5	9	188	50
APSEGB090	90	6,3	2100	4	9	220	50
APSEGB100	100	6,6	2700	3,5	8	245	50
APSEGB125	127	7,5	3650	3	8	325	20
APSEGB150	152	8,8	5100	2	8	390	4 - 5 - 6 - 20
APSEGB200	203	12	9600	1,5	8	580	3 - 4 - 6