


Filclair N

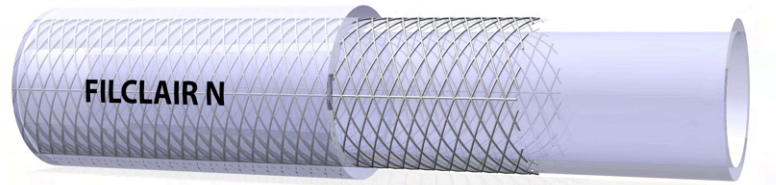

-15°C

+60°C

Soepele, polyvalente verstevigde pvc slang, geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen, perslucht, vloeistoffen, lichte chemische producten. Is een lichtere versie van de Filclair AL (dunnere wand).

Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Constructie

Binnenwand: gladde pvc

Versteviging: hoogwaardige polyestervezel

Buitenwand: gladde pvc

Kleur: volledig doorzichtig

Opmerking: niet geschikt voor brandstoffen of derivaten op vraag beschikbaar in verschillende kleuren

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
FC0408	4	8	49	20	10	30	50
FC0611	6,3	11	82	25	10	30	50
FC0612	6	12	110	23	15	50	50
FC0813	8	13	105	33	10	30	50
FC0814	8	14	130	30	15	50	50
FC0915	9	15	141	33	15	50	50
FC1015	10	15	131	43	10	30	50
FC1016	10	16	155	38	15	50	50
FC1218	12	18	170	53	10	30	50
FC1319	13	19	192	45	15	50	50
FC1521	15	21	216	73	10	30	50
FC1622	16	22	222	78	10	30	50
FC1926	19	26	302	98	10	30	50
FC2533	25	33	432	118	10	30	50
FC5060	50	60	1072	195	8	24	25 - 50