


Alfaflex ATH

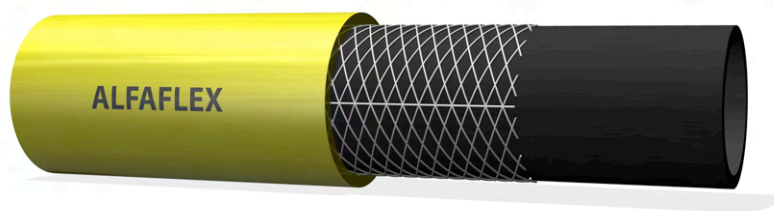

Professionele waterslang voor diverse doeleinden van wateraanvoer en besproeiing, zowel voor particulier als professioneel gebruik. Bevat geen barium, cadmium of lood.

Garantie: 12 jaar

Constructie

Binnenwand: zwart gladde en zuivere pvc

Versteving: polyester-draad met speciale anti-torsie inlage (ATH - Anti Torsion Hose) om draaiing bij druk weg te werken

Buitenwand: soepel pvc, bestand tegen UV

Kleur: geel

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Rollengten m
AF12	12,5	17,5	150	12	25 - 50 - 100
AF15	15	20,5	192	12	25 - 50 - 100
AF19	19	25,5	270	12	25 - 50 - 100
AF25	25	32,5	420	8	25 - 50 - 100
AF30	30	39	600	8	25 - 50 - 100
AF32	32	42	715	8	25 - 50 - 100
AF35	35	45	751	8	25 - 50
AF38	38	48	860	8	25 - 50
AF40	40	51	930	8	25 - 50
AF50	50	63	1390	8	25 - 50