


Carflex

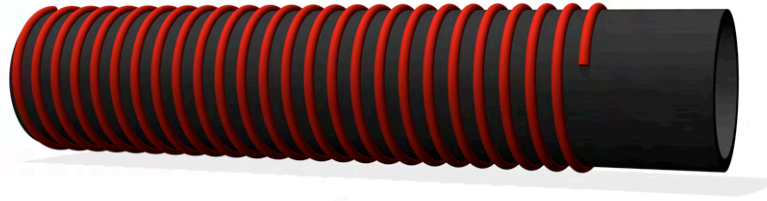

-40°C

+170°C

Zeer lichte flexibele en crush-proof slang om uitlaatgassen van auto's (diesel en benzine) af te voeren. Wordt gebruikt in garages en kan gemonteerd worden op een haspel.

Constructie: crush-proof plastic spiraal met speciale temperatuurbestendig plastic wand

Kleur: zwart met rode of zwarte spiraal (volgens beschikbaarheid)

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
CARS038	38	250	38	3,35	10 - 15
CARS040	40	360	46	3,2	10 - 15
CARS050	50	400	55	3	10 - 15
CARS060	60	410	58	0,2	10 - 15
CARS063	63	430	60	2,8	10 - 15
CARS065	65	450	65	3,45	10 - 15
CARS075	75	480	75	2,4	10 - 15
CARS080	80	510	80	2,3	10 - 15
CARS100	100	640	100	1,8	10 - 15
CARS110	110	690	110	1,45	10 - 15
CARS125	125	780	125	1,2	10 - 15
CARS150	150	930	150	0,5	10 - 15
CARS200	200	1.220	200	2,65	10 - 15