


## Air Temp AL

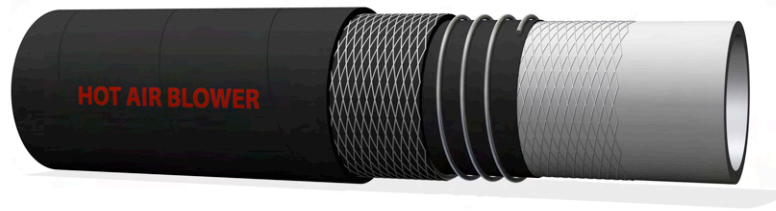

-40°C +170°C

Op doorn gemaakte rubberen perssling, geschikt om verwarmde lucht van de compressors naar de tank te brengen om voeding op te warmen tijdens het transport. Voldoet aan FDA standaarden.

### Constructie

**Binnenwand:** gladde, witte rubber, voedingsgeschikt en bestand tegen hoge temperaturen

**Verstevinging:** synthetische textielinlagen en een ingebouwde stalen spiraal

**Buitenwand:** rubber met doekafdruk, weersbestendig, schuurvast en bestand tegen hoge temperaturen

**Kleur:** zwart

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Rollengten m
AIR045TEMP AL	45	61	1.860	8	40
AIR050TEMP AL	51	67	2.060	8	40
AIR060TEMP AL	60	78	2.640	8	40
AIR063TEMP AL	63	81	2.750	8	40
AIR075TEMP AL	76	94	3.100	8	40