


AX Abracem 10 bar

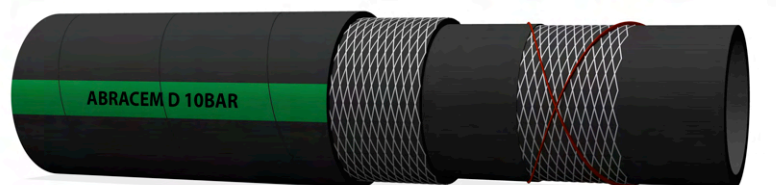

-40C

+70°C

Op doorn gemaakte antistatische NR/SBR rubberen slang voor het persen onder druk van droge abrasieve producten.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NR/SBR

Verstevinging: textielinlagen

Buitenwand: antistatische NR/SBR met doekafdruk, weerbestendig

Kleur: zwart

Slijtwaarde: binnenwand 70+/-5mm³ vlgs DIN 53516

Toepassing: cement, zand, kalkpoeder, veevoerders, spanen, ...

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
ABRACEM050	51	65	1.740	10	30	40 - 61
ABRACEM075	76	92	2.250	10	30	40 - 61
ABRACEM090	90	110	3.680	6	18	40
ABRACEM100	102	118	3.180	10	30	40 - 61
ABRACEM110	110	129	3.950	8	24	40
ABRACEM115	115	135	4.300	8	24	40