


Carborub 10

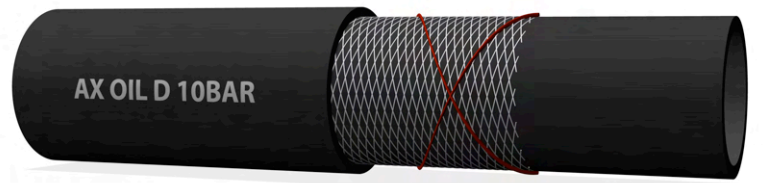

-25°C

+80°C

Rubberen multi-purpose persslang voor minerale olie, vetten en petroleum, met een maximaal aromatengehalte van 50%

Constructie

Binnenwand: gladde zwarte NBR

Verstevinging: duurzame textielinlagen

Buitenwand: gladde NBR/PVC, ozon- en weerbestendig

Kleur: zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
RCA06	6	12	160	10	30	50
RCA08	8	15	200	10	30	50
RCA13	13	20	230	10	30	50
RCA16	16	23	280	10	30	50
RCA19	19	27	450	10	30	50
RCA25	25	35	720	10	30	50