


Azur & Kit de pompe

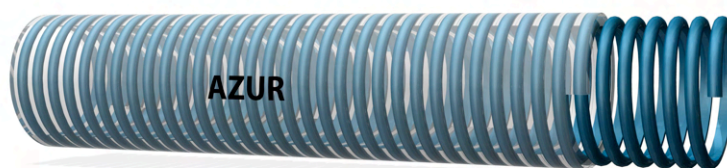


-10°C +60°C

Tuyau spiralé en pvc souple pour usage domestique ou professionnel. S'utilise pour l'aspiration et le refoulement de pompes.
Attention: seulement résistant à la pression passagère

Construction: pvc transparent souple, renforcé par une spirale en pvc rigide, intérieur lisse

Couleur: transparent avec spirale bleue

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	PS bar	Vide mH2O	Ø Courbure mm	Couronnage m
SA016	16	2,5	180	4	6	40	25 - 50
SA020	20	2,4	210	4	6	50	25 - 50
SA025	25	2,4	270	4	6	65	25 - 50
SA030	30	2,5	330	4	6	70	25 - 50
SA032	32	2,6	360	4	6	75	25 - 50
SA035	35	2,6	420	4	6	85	25 - 50
SA038	38	3	470	4	6	90	25 - 50
SA040	40	3	510	4	6	95	25 - 50
SA045	45	3,2	585	4	6	125	25 - 50
SA050	50,8	3,6	710	4	6	130	25 - 50
SA055	55	3,6	760	4	6	150	25 - 50
SA060	60	3,6	860	4	6	165	25 - 50
SA063	63	3,7	910	4	6	176	25 - 50
SA070	70	3,9	1.060	3	6	194	25 - 50
SA075	75	4,1	1.150	3	6	204	25 - 50
SA080	80	4,5	1.360	3	5	215	25 - 50
SA090	90	4,8	1.620	2	5	250	25 - 50
SA100	100	5,4	1.950	2	5	284	25 - 50
SA110	110	5,6	2.530	2	5	320	30
SA125	125	6,2	4.200	2	5	375	20
SA150	150	6,2	5.350	2	5	425	30

Description	Ø Intérieur mm	Référence
 <p>Kit de pompe: tuyau Azur avec clapet anti-retour et le flotteur, se connecte du côté d'aspiration de la pompe (par exemple l'eau de pluie). Disponible en 25mm ou 32mm Raccordement: mâle BSPP 1 "ou 1" / ¼ Longueur: 7m Attention: version avec flotteur est optionnelle</p>	25	SA02507K
	32	SA03207K