


Tuyau Argon

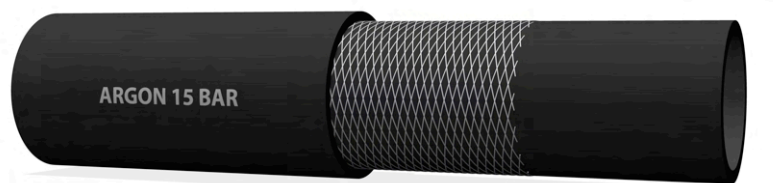

-15°C

+60°C

Tuyau souple en pvc, spécialement pour le transport d'Argon (Ar) pendant le soudage.

Construction

Tube intérieur: pvc noire lisse

Renforcement: tresse polyester de haute ténacité, blanche

Revêtement: PVC lisse

Couleur: complètement noir ou noir, rouge ou bleu opaque avec revêtement transparente

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
couleur = noir/transparent							
ARZT0508	5	8	39	45	15	45	50
ARZT0612	6	12	110	55	15	45	50
ARZT0710	7	10	51	50	15	45	50
couleur = noir opaque							
ARZZ0508	5	8	39	45	15	45	50
ARZZ0612	6	12	110	55	15	45	50
ARZZ0710	7	10	51	50	15	45	50
couleur = rouge/transparent							
ARRT0508	5	8	39	45	15	45	50
couleur = bleu/transparent							
ARBT0508	5	8	39	45	15	45	50