


## Carflex

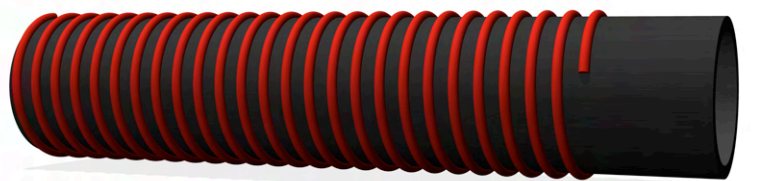

-40°C

+170°C

Tuyau très léger, flexible et indéformable pour la conduite de gaz d'échappement de voiture (diesel et essence). Il est utilisé dans des garages et peut être monté sur un dévidoir.

**Construction:** spirale indéformable en plastique avec une paroi en plastique spécial résistant à la température

**Couleur:** noir avec une spirale extérieure rouge ou noire (selon disponibilité)

Référence	Ø Intérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	Vide mH2O	Couronnage m
CARS038	38	250	38	3,35	10 - 15
CARS040	40	360	46	3,2	10 - 15
CARS050	50	400	55	3	10 - 15
CARS060	60	410	58	0,2	10 - 15
CARS063	63	430	60	2,8	10 - 15
CARS065	65	450	65	3,45	10 - 15
CARS075	75	480	75	2,4	10 - 15
CARS080	80	510	80	2,3	10 - 15
CARS100	100	640	100	1,8	10 - 15
CARS110	110	690	110	1,45	10 - 15
CARS125	125	780	125	1,2	10 - 15
CARS150	150	930	150	0,5	10 - 15
CARS200	200	1.220	200	2,65	10 - 15