


AX Agraspir 10 bar S&D

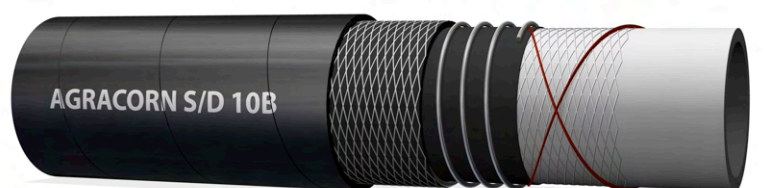

-40°C

+80°C

Tuyau de qualité alimentaire pour l'aspiration et le refoulement de produits abrasifs secs alimentaires tel que poudres abrasives et grains à basse pression (10 bar).

Construction

Tube intérieur: caoutchouc NR/SBR blanc et lisse, de qualité alimentaire, sans odeur ni goût

Renforcement: fil synthétique de haute ténacité avec une spirale en acier et tresse en cuivre antistatique

Revêtement: NR/SBR noir lisse et antistatique, avec empreinte toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries ($R < 10^6 \Omega/m$)

Couleur: noir

PS: 10 bar (PLNE: 30 bar)

Norme: FDA titre 21 art.177.2600 (e), BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Remarque: Stérilisation à +110°C pour max. 30 minutes

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Vide bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
AGRASPIR050	51	65	1.920	0,9	300	40
AGRASPIR060	60	75	2.300	0,9	360	40
AGRASPIR065	63	79	2.430	0,9	380	40
AGRASPIR070	70	86	2.800	0,9	420	40
AGRASPIR075	76	92	3.280	0,9	450	40
AGRASPIR080	80	96	3.450	0,9	480	40
AGRASPIR090	90	106	3.800	0,9	540	40
AGRASPIR100	102	118	4.800	0,9	610	40