


Baccus

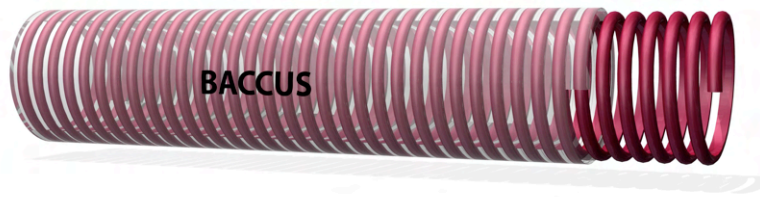

-15°C

+60°C

Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits (vin, bière, jus de fruit) Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base température.

Certificat: IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867

Remarques: passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Construction: PVC transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide incorporée dans la paroi, complètement lisse à l'intérieur

Couleur: transparent avec spirale rouge

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	Vide mH2O	Couronnage m
BA025	25	3,5	390	180	9	10	25 - 50
BA030	30	3,7	490	200	9	10	25* - 50*
BA032	32	3,7	520	220	8	10	25 - 50
BA035	35	4	600	220	8	10	25* - 50*
BA038	38	4,2	680	240	8	10	25 - 50
BA040	40	4,3	720	260	8	10	25 - 50
BA045	45	4,4	900	300	7	10	25* - 50*
BA050	50	4,5	1050	340	7	10	25 - 50
BA055	55	4,6	1200	350	6,5	10	25* - 50*
BA060	60	4,7	1300	380	6	10	25 - 50
BA063	63	4,8	1450	400	6	10	25 - 50
BA070	70	5,1	1650	420	5,5	10	25* - 50*
BA075	75	5,5	1700	480	5	10	25
BA080	80	6	1950	500	4	9	25
BA090	90	6,5	2300	530	4	9	25*
BA100	100	7	2700	600	3	9	25
BA110	110	7,2	3100	620	3	9	25*
BA120	120	7,5	3400	720	3	8,5	25*
BA150	150	9	5300	960	2	8	25