


Alfacier Press

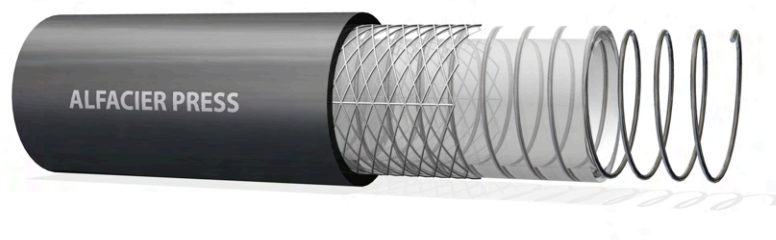

-15°C

+60°C

Tuyau d'aspiration et de refoulement en pvc de qualité alimentaire avec une spirale en acier galvanisé. S'utilise pour les travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, ...

Certificat: IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867

Remarques: passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Construction: pvc transparent de qualité alimentaire avec une spirale en acier incorporée dans la paroi, surface intérieur et extérieur lisse

Couleur: noir ou transparent

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	Vide mH2O	Couronnage m
PLP032	32	5	800	180	10	9	30
PLP040	40	6,5	1260	250	10	9	30
PLP050	50	7	1650	290	10	9	30
PLP063	63	7	2050	400	10	9	30
PLP070	70	8,5	2650	570	10	9	30
PLP076	76	7	2850	460	10	9	30